

GANTERUD L20-3 Pro

Beprövad och robust teknologi i ny tillämpning

Radiostyrd precisionsnivellering.
Maximerar effektiviteten,
minskar montagetiden
och ökar säkerheten.



GANTERUD L20-3 Pro



Nivellering av både lätta och tunga objekt

L20-3 Pro är ett lyftok som med hjälp av både ny och beprövad teknologi nivellerar laster på ett effektivt och säkert sätt med hög precision. Lyftoken kan hantera både lätta och tunga objekt från 0 kg upp till 20 ton.

Vändning av tyngre objekt 90 grader

Här kan L20-3 Pro användas som kastblock. Kättinghjulet frikopplas med fjärrkontrollen för fritt löpande kätting med samma funktion som ett kastblock. Längre kättingpaket kan beställas som tillval.

Exakt och omfångsrik nivellering

L20-3 Pro har en reversibel slaglängd upp till 3 meter per krok och kan precisionsnivelleras i två hastigheter.

Ökar produktivitetstakten flerdubbelt

Med en knapptryckning nivellerar L20-3 Pro enkelt och säkert sina objekt. Dyrbar krantid och väntetid minskas.

Robust och stark

En robust och beprövad teknologi, samt en driftsäker eldrift säkerställer att L20-3 Pro kan operera i alla väder från -20 till +40 grader Celsius i krävande miljöer.

Tålig, hållbar och tillförlitlig


Det tåliga höljet tillsammans med IP65 klassat elsystem gör att L20-3 Pro är enkel att rengöra.


Radiostyrning

Med en användarvänlig och IP67-klassad fjärrkontroll manövreras L20-3 Pro på ett smidigt sätt.

Minimal Service

Förutom rengöring är batteriladdning det enda man behöver tänka på. Batteristatus indikeras på oket och vid normal användning krävs en laddning per vecka.

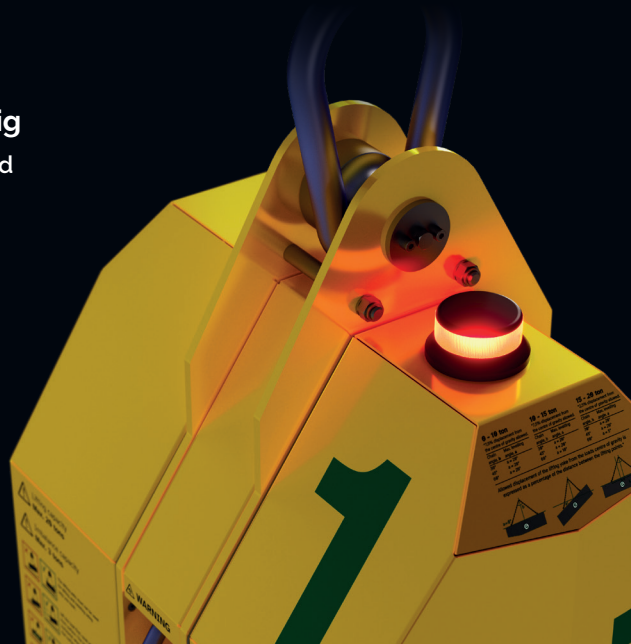

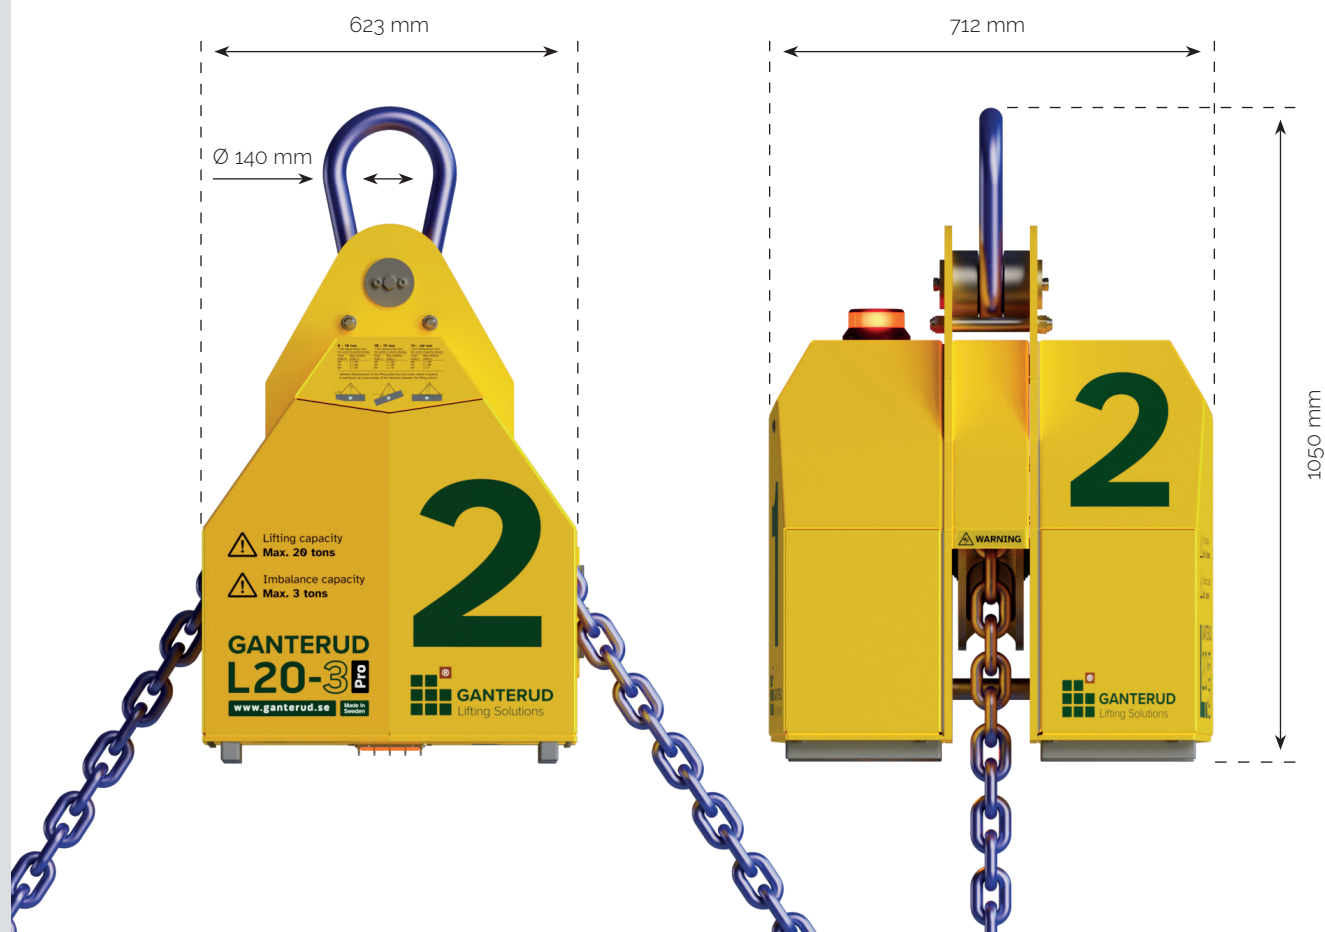

Teknisk data

Lyftkapacitet:	Max 20 ton
Nivelleringskraft:	Max 3 ton
Max nivelleringslaglängd:	6 m (3 m åt båda håll)
	Två nivelleringshastigheter
Max kättingvinkel:	60 grader
	vid 20 tons belastning
Total Kättinglängd:	6 m
Kättingdimension:	60,5x20 mm.
	kalibrerad kätting gr.80 RS
Egenvikt:	395 kg
	(Inkl. kätting och krokar)
Höjd:	1050 mm
Bredd:	712 mm
Djup:	623 mm

Styrsystem

Radoräckvidd:	100 m fri sikt
Spänning elmotor:	24 VDC
Strömförbrukning vila:	50 mA
Strömförbrukning Max kontinuerlig:	60 A
Strömförbrukning Peak:	100 A

Certifiering

CE-märkt produkt

Miljökrav

Driftstemperatur:	-20°C – +40°C
Förvaringstemperatur:	-30°C – +70°C
Relativ luftfuktighet, RF:	0–90% vid förvaring

Extrautrustning som tillval

Skyddshuva
Kättingkit i andra längder
Extra batterier
Transportemballage


Vi förbehåller oss rätten att ändra specifikationer eller konstruktioner utan föregående meddelande, samt reserverar oss för ev. faktafel. Variationer i specifikationer och utrustningsstandard kan förekomma mellan olika geografiska marknader. För mer information kring aktuella produktspecifikationer och lokala anpassningar vänligen kontakta oss.



Ganterud Lifting Solutions AB
www.ganterud.se



Ganterud Lifting Solutions är ett produktbolag som utvecklar och levererar effektiva, tillförlitliga och innovativa lyftsysten för att underlätta materialhantering och öka lönsamheten inom främst bygg- och verkstadssektorn.

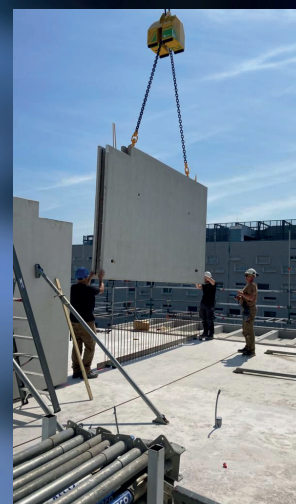

Återförsäljare:

CARLHAG

carlhag.se



Ganterud Lifting Solutions AB
Frögatan 10
SE 653 43 Karlstad
Sverige
www.ganterud.se