

GANTERUD L5 Pro Beprövad och robust teknologi i ny tillämpning

Radiostyrd precisionsnivellering
och hantering. Maximerar
effektiviteten, minskar
montagetiden och
ökar säkerheten



GANTERUD L5 Pro



Nivellering av både lätta och tunga objekt

L5 Pro är ett lyftok som med hjälp av både ny och beprövad teknologi nivellerar laster på ett effektivt och säkert sätt med hög precision. Lyftoken kan hantera både lätta och tunga objekt från 0 kg upp till 5 ton.

Vändning av tyngre objekt 90 grader

Här kan L5 Pro användas som kastblock. Kättinghjulet frikopplas med fjärrkontrollen för fritt löpande kätting med samma funktion som ett kastblock. Längre kättingpaket kan beställas som tillval.

Exakt och omfångsrik nivellering

L5 Pro har en reversibel slaglängd upp till 3 meter per krok och kan precisionsnivelleras i två hastigheter.

Ökar produktivitetstakten flerdubbelt

Med en knapptryckning nivellerar L5 Pro enkelt och säkert sina objekt. Dyrbar krantid och väntetid minskas.

Robust och stark

En robust och beprövad teknologi, samt en driftsäker eldrift säkerställer att L5 Pro kan operera i alla väder från -20 till +40 grader Celsius i krävande miljöer.

Tålig, hållbar och tillförlitlig

Det tåliga höljet tillsammans med IP65 klassat elsystem gör att L5 Pro är enkel att rengöra.


Radiostyrning

Med en användarvänlig och IP67-klassad fjärrkontroll manövreras L5 Pro på ett smidigt sätt.

Minimal Service

Förutom rengöring är batteriladdning det enda man behöver tänka på. Batteristatus indikeras på oket och vid normal användning krävs en laddning per vecka.



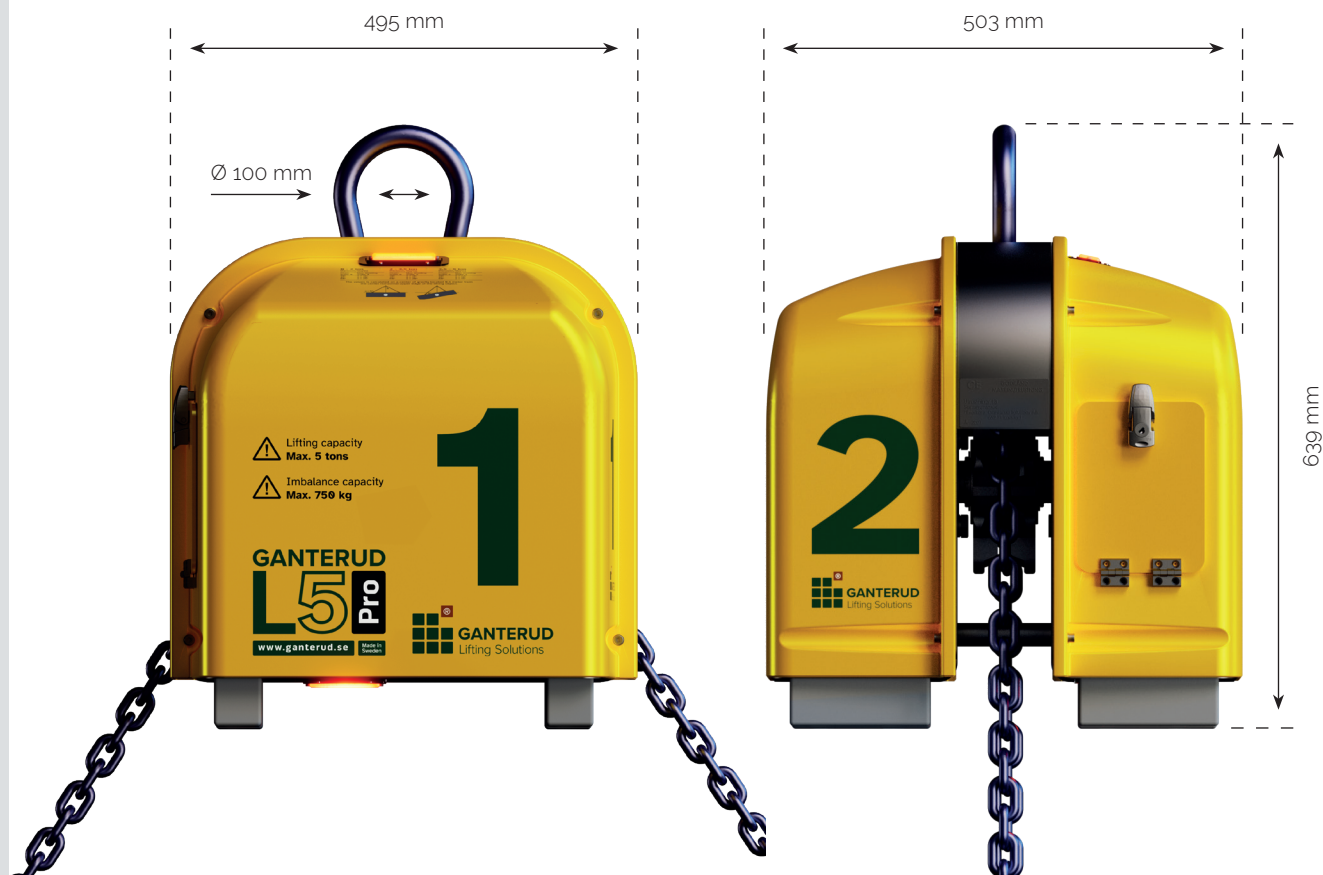

Teknisk data

Lyftkapacitet:	Max 5 ton
Nivelleringskraft:	Max 750 kg.
Max nivelleringslaglängd:	3 m (1,5 m åt båda håll) i standardutförande.
Två nivelleringshastigheter	
Max kättingvinkel:	60 grader vid 5 tons belastning
Total Kättinglängd:	3 m i standardutförande.
Kättingdimension:	30,5x10 mm.
Egenvikt:	ca. 130 kg (Inkl. kätting och krokar)
Höjd:	638 mm
Bredd:	503 mm
Djup:	495 mm

Styrsystem

Radioräckvidd:	100 m fri sikt
Spänning elmotor:	24 VDC
Strömförbrukning vila:	50 mA
Strömförbrukning Max kontinuerlig:	24 A
Strömförbrukning Peak:	30 A

Certifiering

CE-märkt produkt

Miljökrav

Driftstemperatur:	-20°C – +40°C
Förvaringstemperatur:	-20°C – +45°C
Relativ luftfuktighet, RF:	0–90% vid förvaring

Extrautrustning som tillval

Skyddshuva
Kättingkit i andra längder
Extra batterier
Transportemballage

Vi förbehåller oss rätten att ändra specifikationer eller konstruktioner utan föregående meddelande, samt reserverar oss för ev. faktafel. Variationer i specifikationer och utrustningsstandard kan förekomma mellan olika geografiska marknader. För mer information kring aktuella produktspecifikationer och lokala anpassningar vänligen kontakta oss.



Ganterud Lifting Solutions AB
www.ganterud.se



Ganterud Lifting Solutions AB är ett produktbolag som utvecklar och levererar effektiva, tillförlitliga och innovativa lyftsysten för att underlätta materialhantering och öka lönsamheten inom främst bygg- och verkstadssektorn.



Återförsäljare:

CARLHAG

carlhag.se



Ganterud Lifting Solutions AB
Frögatan 10
SE 653 43 Karlstad
Sverige
www.ganterud.se

Lagom design & produktion AB | www.lagomarbast.se